

# Konfektionierte Ware - FIBER-QUICK®

Mit FIBER-QUICK® vorkonfektionierte Bündeladerkabel mit Single- oder Multimode Fasern

4\_4\_60

### Bestehend aus


- Einzugshilfe inkl. Einzugschutz
  - Standard
  - IP 67
- Steckverbinder
- FIBER-QUICK® mit Aufteilelementen 2,1 (2,7) mm
- Bündeladerkabel
- Messdokumentation

### Beschreibung

- Die Steckverbinder sind mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften als auch in unterschiedlichen Bauformen lieferbar.
- Kabeltyp, mit max. 48 Fasern, wählbar aus unserem Kabel-Katalogteil
- Kabel- respektive Aufteilelementlängen sind wählbar.

### Anwendung

- Gebäude- und industrielle Verkabelung
- Data- und Telekommunikation

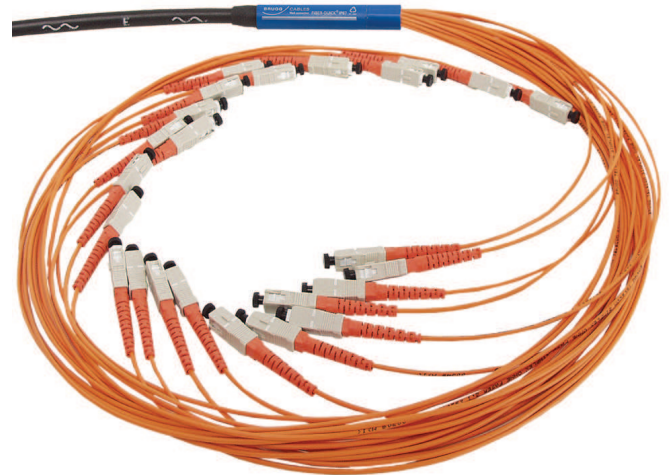

### Technische Daten

Typ	Faseranzahl (max.)	Kabel-Ø (max.) mm	Kabelaufbau	Abmessungen (L x Ø) in mm	Ø inkl. Einzugschutz mm	Zulässige Zugkraft N
FIBER-QUICK® mini 12	12	12	zentral	109x16	32	1000
FIBER-QUICK® mini 24	24	14	zentral	132x25	45	1000
FIBER-QUICK® 12	12	14	verseilt	125x30	45	1000
FIBER-QUICK® 24	24	20	verseilt	135x42	62	1000
FIBER-QUICK® 48	48	27	verseilt	155x47	62	1000