

FIBER-PATCH 1U-FV, Box (fix), vorkonfektioniert

Frontplatte mit Baugruppenträger fixiert

4_1_20_4

Bestehend aus


- 19" Baugruppenträger
- Verstellbare Winkel für Rückversetzung um 70 mm

Beschreibung

- Baugruppenträger, aus farblos eloxiertem Aluminium, mit nummerierten Steckplätzen
- Steckverbindertyp und -anzahl sind wählbar

Anwendung

- Innenbereich
- Verbindungs- und Aufteilungsgehäuse

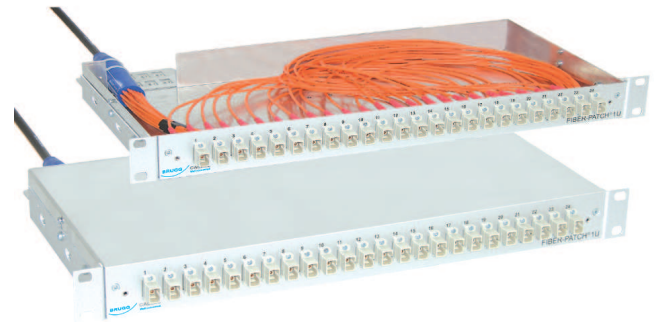

Mit Steckverbinder Singlemode APC

Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg
LC-D	6	483 x 44.5 x 220	1.6
LC-D	12	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH	12	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH	24	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH-D	6	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH-D	12	483 x 44.5 x 220	1.6
SC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
SC	24	483 x 44.5 x 220	1.6

Mit Steckverbinder Singlemode PC

Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg
LC-D	6	483 x 44.5 x 220	1.6
LC-D	12	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH	12	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH	24	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH-D	6	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH-D	12	483 x 44.5 x 220	1.6
SC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
SC	24	483 x 44.5 x 220	1.6
BFOC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
BFOC	24	483 x 44.5 x 220	1.6
FC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
FC	24	483 x 44.5 x 220	1.6

Kabelendverschlüsse (KEV)

Mit Steckverbinder Multimode PC

Steckverbinder Typ	Steckverbinder (max.)	Abmessungen (B X H X T)	Gewicht kg
LC-D	6	483 x 44.5 x 220	1.6
LC-D	12	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH	12	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH	24	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH-D	6	483 x 44.5 x 220	1.6
LSH-D	12	483 x 44.5 x 220	1.6
SC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
SC	24	483 x 44.5 x 220	1.6
BFOC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
BFOC	24	483 x 44.5 x 220	1.6
FC	12	483 x 44.5 x 220	1.6
FC	24	483 x 44.5 x 220	1.6

LSH entspricht E-2000, welcher ein eingetragener Markenname der Firma DIAMOND SA ist.
BFOC entspricht ST, welcher ein eingetragener Markenname der Firma LUCENT Technologies ist.